


## Bague de retenue d'amortisseur de vibrations Chrysler

Utilisez les étapes suivantes pour enlever le boulon de vilebrequin de l'amortisseur de vilebrequin.


1. Mettez le côté goupille du n° 6495 dans les fentes de l'amortisseur du vilebrequin. Voir l'illustration 1.
2. Utilisez une poignée articulée de 1/2 po pour soutenir la bague de retenue contre l'amortisseur de vilebrequin. Mettez la douille appropriée avec le cliquet sur le boulon de vilebrequin. Maintenez l'amortisseur de vilebrequin et tournez le boulon de vilebrequin vers la gauche pour desserrer le boulon. Voir l'illustration 2.

La bague de retenue peut aussi être utilisée pour serrer le boulon de vilebrequin selon les spécifications de serrage en usine.


1. Mettez le côté goupille de la bague de retenue dans les fentes de l'amortisseur du vilebrequin. Voir l'illustration 1.
2. Utilisez une poignée articulée de 1/2 po pour soutenir la bague de retenue contre l'amortisseur de vilebrequin. Mettez la douille appropriée avec une clé dynamométrique sur le boulon de vilebrequin. Tenez l'amortisseur de vilebrequin et tournez le boulon de vilebrequin vers la droite pour serrer le boulon selon les bonnes spécifications de couple OE. Voir l'illustration 2.

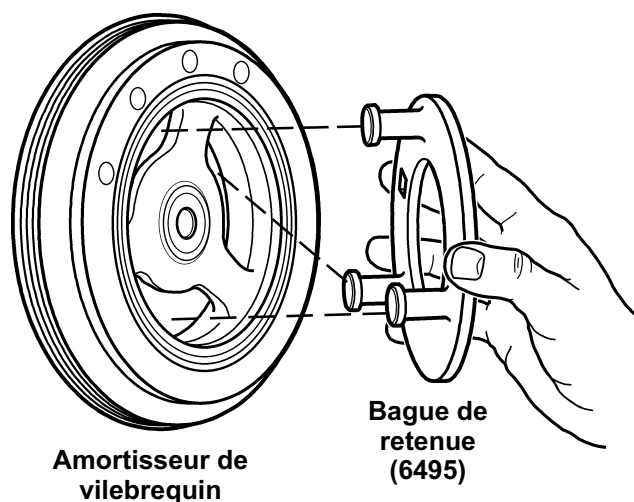

**Illustration 1**

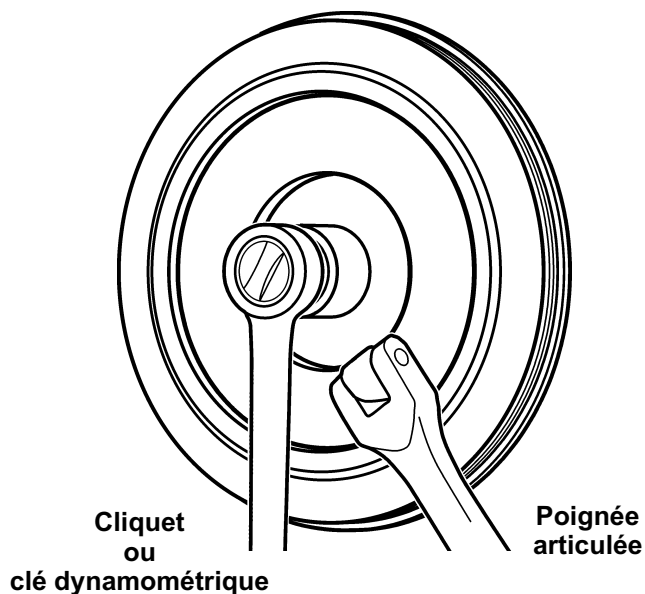

**Illustration 2**



**AVERTISSEMENT : Portez des lunettes de protection qui respectent les normes ANSI Z87.1 et OSHA.**