



655 Eisenhower Drive  
 Owatonna, MN 55060 É.-U.  
 Téléphone : (507) 455-7000  
 Service technique : 800 533-6127  
 Télécopieur : 800 955-8329  
 Entrée de commandes : 800 533-6127  
 Télécopieur : 800 283-8665  
 Ventes internationales : (507) 455-7223  
 Télécopieur : (507) 455-7063

Formulaire numéro 540013


Liste des pièces et  
 consignes d'utilisation

pour :

1778B  
 1779B

## Support

Capacité maximale : 12 tonnes

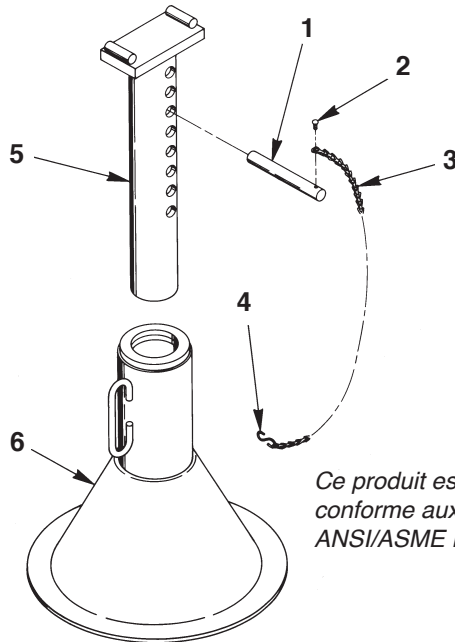

Ce produit est  
 conforme aux normes  
 ANSI/ASME PALD-4.

Article n°	N° de pièce	N° requis	Description
1	538308	1	Goupille de soutien
2	*	1	Fausse vis
3	*	1	Chaîne de châssis
4	*	1	Crochet en S
5	543751	1	Tube de rallonge court (pour 1778B; inclut chaîne de châssis, goupille, vis, crochet en s)
	543752	1	Tube de rallonge long (pour 1779B; inclut chaîne de châssis, goupille, vis, crochet en s)
6	538305	1	Base
<b>Pièces incluses mais non illustrées</b>			
	540010	1	Vignette d'avertissement (pour 1778B)
	540012	1	Vignette d'avertissement (pour 1779B)

Les numéros de pièces indiqués avec un astérisque (\*) sont compris dans la trousse de ferrures n° 549845.

## Mesures de sécurité



**AVERTISSEMENT** : Pour éviter les blessures corporelles et les dommages à la propriété :



- Lisez, comprenez bien et suivez toutes les directives avant de faire fonctionner cet appareil.

- Portez des verres protecteurs conformes aux normes ANSI Z87.1 et OSHA.

- Ne dépassez pas la capacité nominale.

- Utilisez seulement sur une surface dure et de niveau.



- Utilisez toujours la goupille de soutien, qui doit être entièrement insérée par le tube de rallonge du support.

- Centrez la charge sur la selle.



- Utilisez en paires pour supporter une extrémité du véhicule seulement. Ne les utilisez pas en même temps pour supporter les deux extrémités d'un véhicule.

- La charge et les supports doivent être stables avant d'entamer des réparations sous la charge.

- N'employez pas les stands de support pour supporter les deux extrémités du véhicule en même temps.

- Aucune altération de ce produit n'est permise.

## Consignes d'utilisation

(Les numéros d'articles font référence à la liste de pièces.)

1. Prévoyez de placer les supports sur une surface lisse, dure et à niveau pour vous assurer que la charge reste en équilibre.
2. Soulevez le tube de rallonge du support (article n° 5) jusqu'à la charge.
3. Positionnez le support sous la charge pour que le poids soit au centre du tampon de support.
4. Insérez la goupille de soutien (n° 1) entièrement par les deux parois du tube de rallonge.
5. Si la charge est un véhicule, bloquez les roues pour empêcher que le véhicule se déplace.
6. Baissez la charge lentement et avec soin sur les chandelles.