
655 Eisenhower Drive
Owatonna, MN 55060 EE.UU.
Teléfono: (507) 455-7000
Serv. Téc.: (800) 533-6127
Fax: (800) 955-8329
Ingreso de pedidos: (800) 533-6127
Fax: (800) 283-8665
Ventas internacionales: (507) 455-7223
Fax: (507) 455-7063
Website: otctools.com



Formulario No. 538623

Instrucciones de funcionamiento para: 6695

Rev. D, 17 septiembre 2015
© Bosch Automotive Service Solutions Inc.

Instalador del sello del semieje de Ford

Aplicación: Camiones Ford 4x4 F-250, F-350, F-450 y F-550 modelo 1998 –2004 con eje delantero accionado por vacío

1. Coloque el sello del semieje en el semieje.
2. Coloque el instalador No. 6695 sobre el sello como se muestra en la Figura 1 y utilice un martillo para asentar el sello en el eje.
3. Inserte el semieje en la caja del eje.
4. Coloque el instalador No. 6695 sobre el eje como se muestra en la Figura 2 y utilice un martillo para instalar el sello del semieje en la charnela de la rueda.

Figura 1


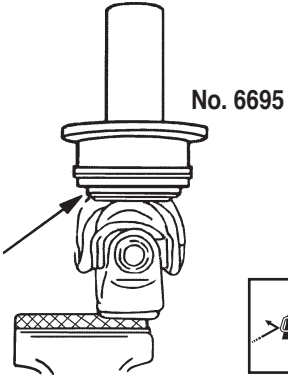


Figura 2



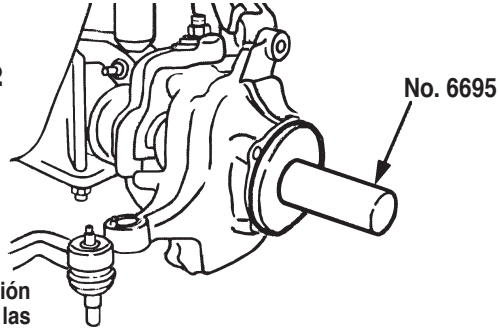

PRECAUCIÓN: Utilice protección para los ojos que cumpla con las normas de ANSI Z87.1 y OSHA para evitar lesiones personales.