
655 Eisenhower Drive
Owatonna, MN 55060 É.-U.
Téléphone : (507) 455-7000
Service technique : (800) 533-6127
Télécopieur : (800) 955-8329
Entrée de commandes : (800) 533-6127
Télécopieur : (800) 283-8665
Ventes internationales : (507) 455-7223
Télécopieur : (507) 455-7063
Website: otctools.com



Formulaire numéro 538623

Notice technique pour : 6695

Rev. D, 17 septembre 2015
© Bosch Automotive Service Solutions Inc.

Outil de pose de la bague d'étanchéité d'essieu Ford

Application : 1998 – 2004 Camions à quatre roues motrices Ford F-250, F-350, F-450 et F-550 avec essieu avant à dépression

1. Placez la bague d'étanchéité d'essieu sur l'arbre d'essieu.
2. Placez l'outil de pose n° 6695 sur la bague, tel qu'il est indiqué sur l'illustration 1 et, à l'aide d'un marteau, positionnez la bague sur l'arbre.
3. Insérez l'arbre d'essieu sur le carter d'essieu.
4. Placez l'outil de pose n° 6695 sur l'arbre, tel qu'il est indiqué sur l'illustration 2 et, à l'aide d'un marteau, installez la bague d'étanchéité d'essieu dans le porte-fusée.

Illustration 1


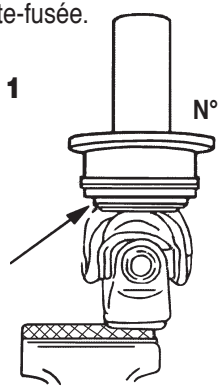


Illustration 2



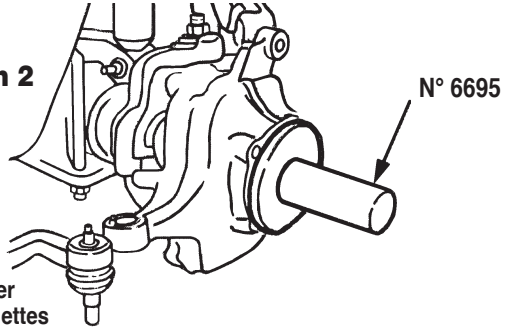

ATTENTION : Afin d'empêcher les blessures, portez des lunettes de protection qui respectent les normes ANSI Z87.1 et OSHA.